




1階天井伏図 S=1:100

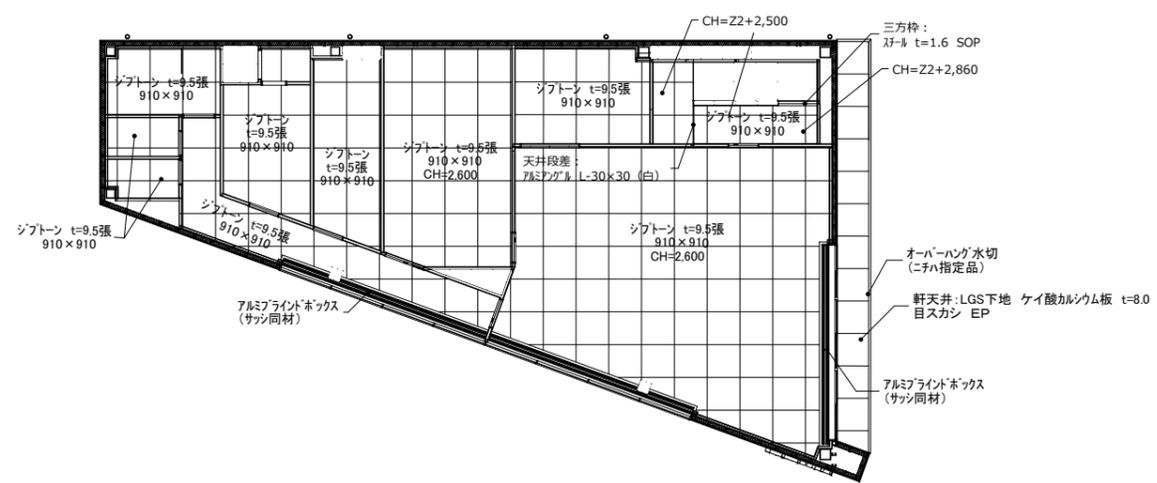


2階天井伏図 S=1:100



塔屋階天井伏図 S=1:100

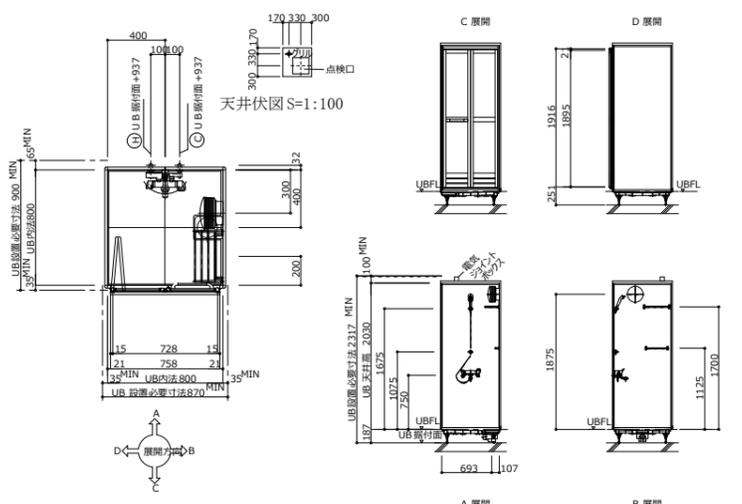


S=1:50

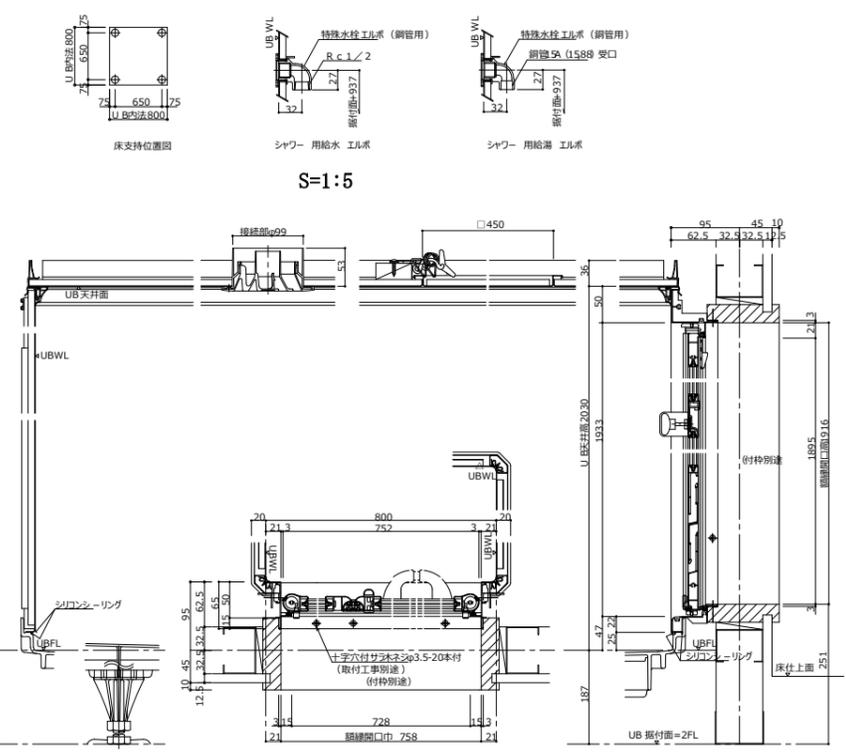

S=1:5

S=1:5

シャワーユニット詳細図

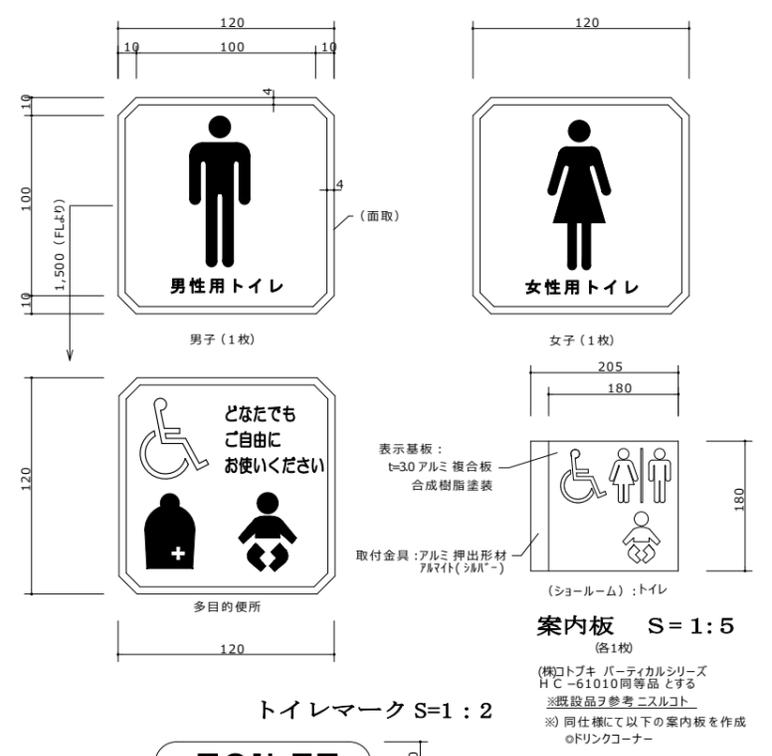

トイレマーク S=1:2

TOILET

TOILET  
300  
1,500 (FL&D)  
地:透明アクリル板 t=3.0  
文字:シルクスクリーン印刷(裏面)

室名札詳細図 S=1:5

※) 最終の室名を確認のうえ発注する

案内板 S=1:5 (各1枚)

(横)トプキ パーティカルシリーズ  
HC-61010同等品とする  
※既設品ヲ参考ニスルコト  
※) 同仕様にて以下の案内板を作成  
のドリンクコーナー

PRIVATE	3	男子便所	1
事務室	1	女子便所	1
休憩室	2	男子更衣室	1
TOILET	1	女子更衣室	1
倉庫	2	油庫	1
		コントロール室	1

板:アクリル透明t=5(面取)バフ仕上  
裏面・シルク印刷  
文字マーク:シルバー  
地色 男子:青色(DIC892)  
女子:赤色(DIC724)  
※既設品ヲ参考ニスルコト

名称	仕様・寸法	色・柄	特記事項	備考
天井パネル	化粧樹脂複合パネル(エー級・HJ固定可) 点検口φ450(後点検口:落下防止用組付)	アイルホワイト		
壁パネル	HQパネル(フラットシステム)	スターライトホワイト		
床パネル	F.R.P. 防汚床(単色)	セラミックブルー		
ドア枠	アルミアルマイト処理	アイボリー	(付特用取付金具UB支給、 ネジ取付および付特用塗)	
ドアパネル	折戸ドア 樹脂複合付 面材:樹脂スチン板 W=800(有効開口幅 671mm)	アイボリー 面材:半透明		
シャワー水栓	TMG40V1RB (短尺タイプ) サーモスタットシャワー 金具 選別断熱カバー付			SSGBS
シャワーヘッド	スプレーシャワー TN87CV11B			SSGBS
照明	防湿白熱灯 60W形 ハイクオリティ照明 (反射板内蔵) 樹脂製丸型 VVF1.6φ×2C L=1.8m付		(以降接続別途)	
シャウトボックス	エコミーシャウト WJ3107相当品		(シャウトボックスまで の配線及(シャウトボ ックス内の接続別途)	
換気グリル	ABS樹脂 接続部外径φ99	アイルホワイト	(以降接続別途)	
給水エール	シャワー用 青銅接物製接続口 Rc1/2		(以降接続別途)	
給湯エール	シャワー用 青銅接物製接続口 銅管1.5A受口		(以降接続別途)	
排水トラップ	ABS樹脂 排水深50mm 接続口 VPS0受口 S=1.5寸径 高圧洗浄管対応			
排水管	VPS0 未端切込		(以降接続別途)	AHV03
タオル掛け	ステンレスパイプ φ13 L=300	ペールホワイト		
タオル棚	ABS樹脂 R#775 L=350			