



1. 荷重計算

1-1: スラブ、小梁についての検討

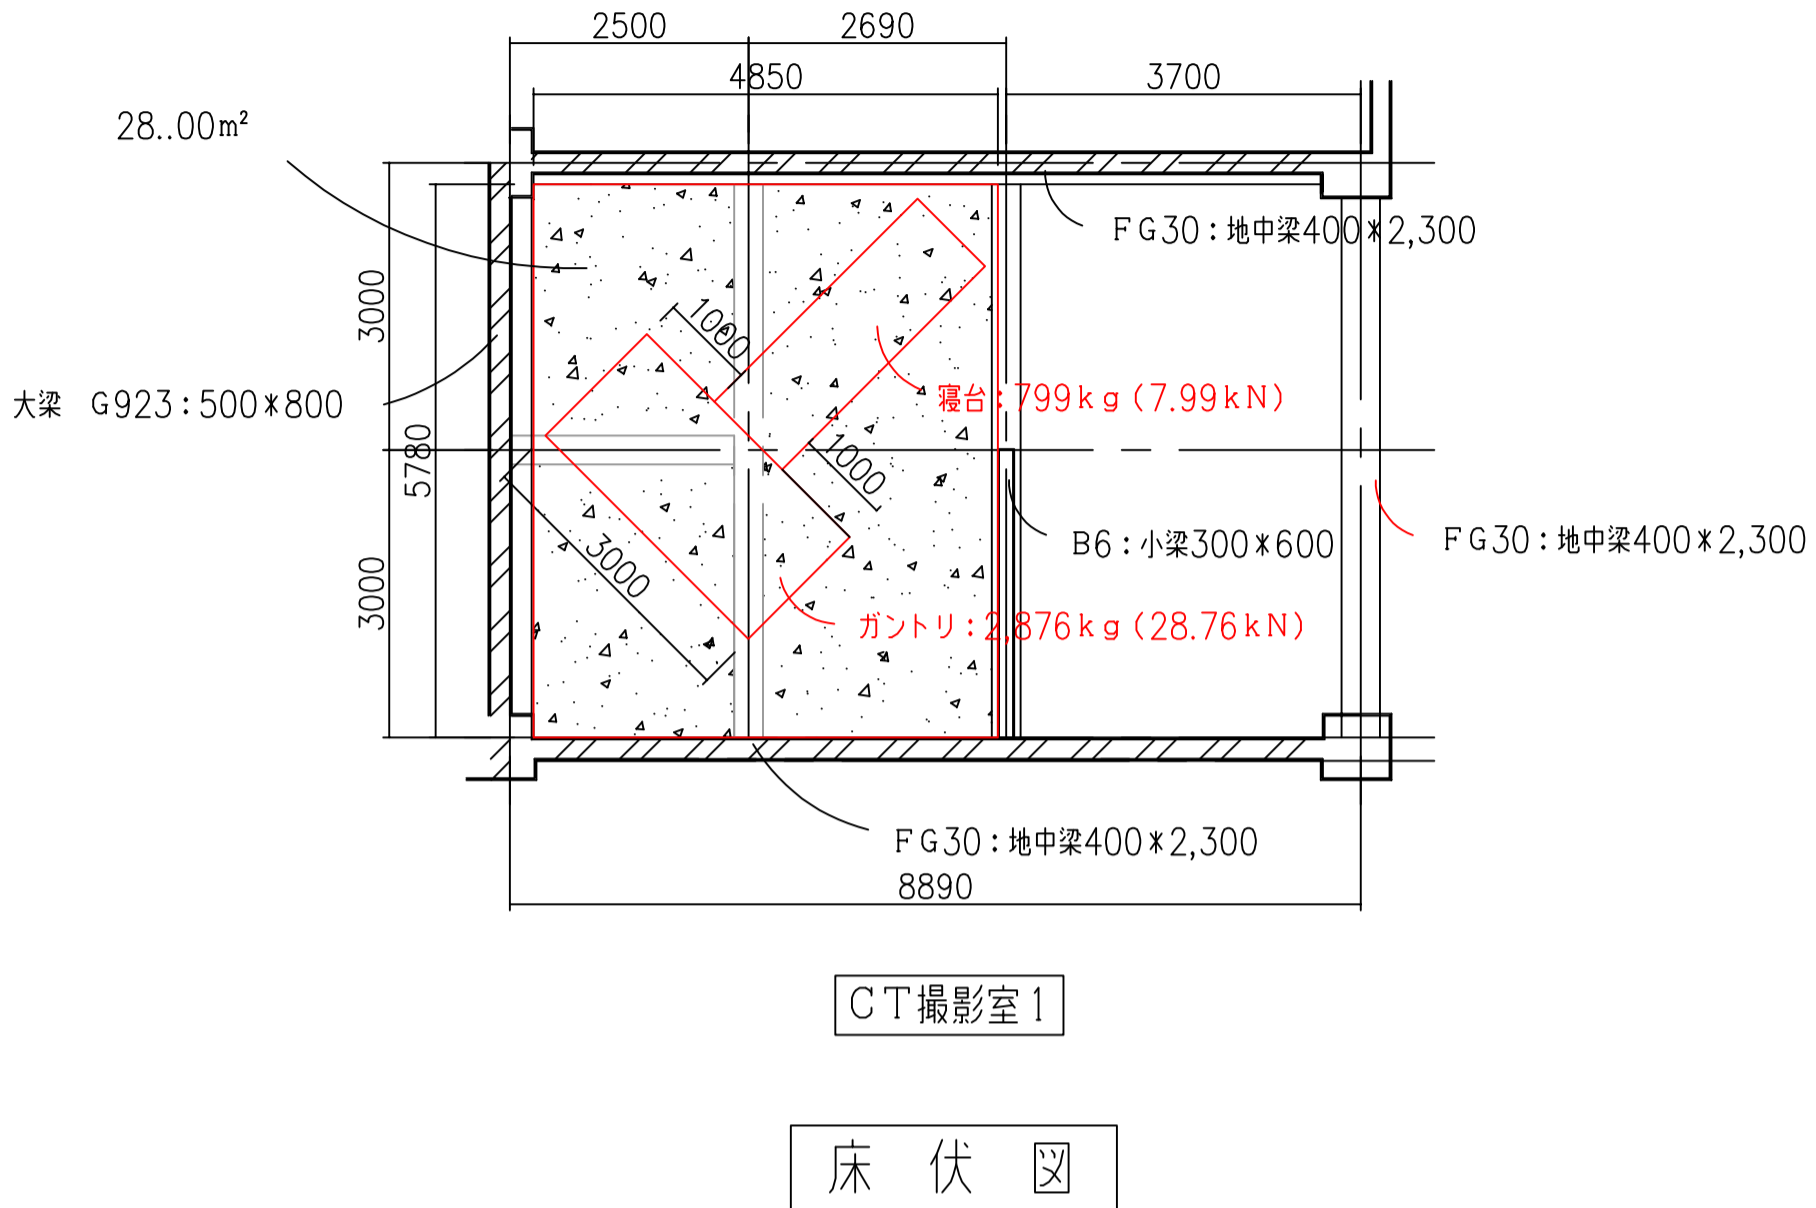

1-1: スラブに中間小梁 (B17を含む) についての検討

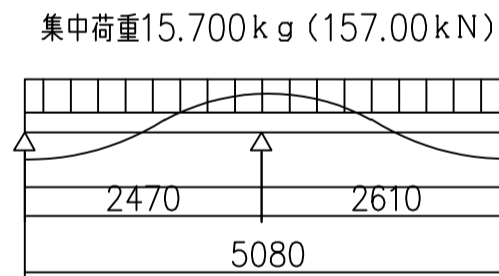

想定荷重

機器重量:

ガントリー: 2,876kg (28.76kN)

寝台: 799kg (7.99kN)

治療及び医療関係者: 2名

人員: 200kg (2.00kN)

総重量: 約 4,000kg (40.00kN)

想定荷重

28.00m<sup>2</sup> に対して

1.43kN/m<sup>2</sup>

スラブ自重

仕上げ: 0.6kN/m<sup>2</sup>

コンクリートスラブ t=150 : 3.6kN/m<sup>2</sup>

総重量: 約 4.2kN/m<sup>2</sup>

総重量: 5.63kN/m<sup>2</sup>