



1. 荷重計算

1-1: スラブのみにおける検討

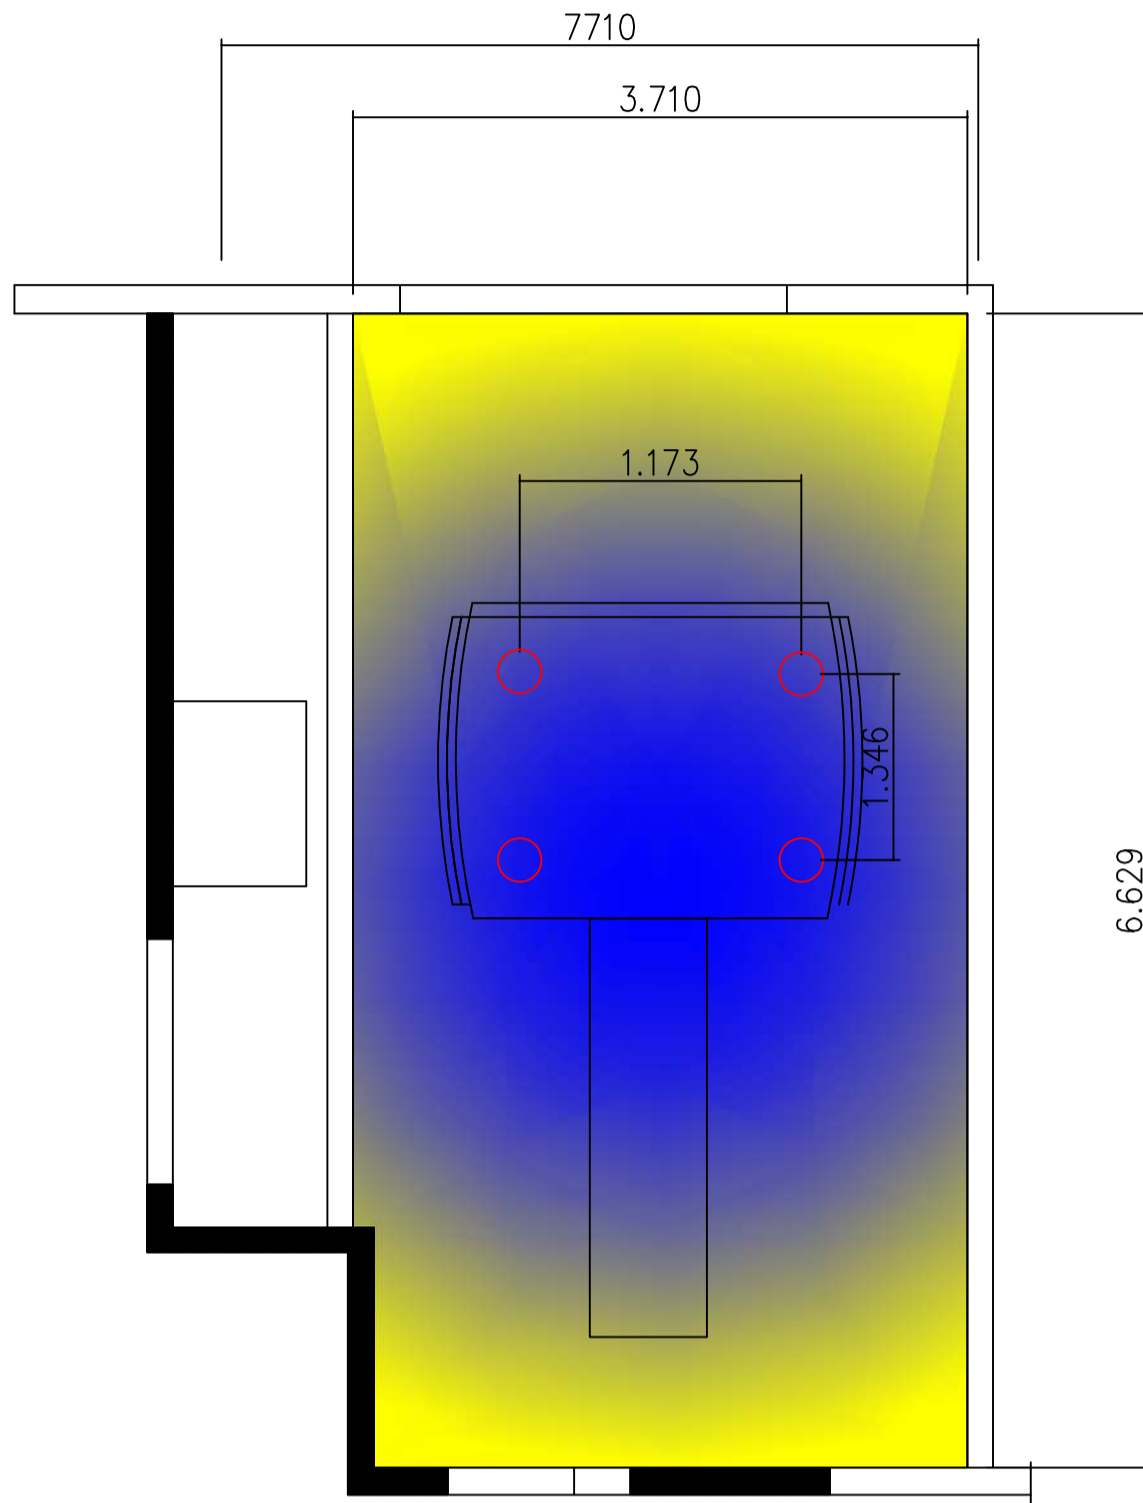

集中荷重15.700kg (157.00kN)

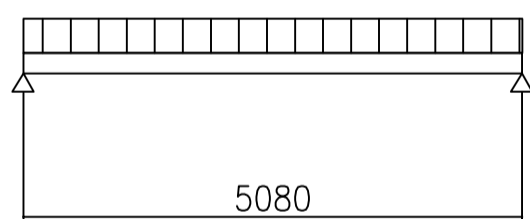

※ 想定荷重

機器重量:

ガントリ: 2,600kg (26.00kN)

寝台: 500kg (5.00kN)

治療及び医療関係者: 2名

人員: 200kg (2.00kN)

総重量: 約 3,300kg (33.00kN)

想定荷重

24.60m² に対して

1.34kN/m²

スラブ自重

仕上げ: 0.6kN/m²

コンクリートスラブ t=150 : 3.6kN/m²

重量: 約 4.2kN/m²

総重量: 5.63kN/m²